

# INSTALLATION SNORKEL TOYOTA HILUX REVO

RÉFÉRENCE : DJL-SS123HF



ENVIRON 2-3H



*Positionnez le gabarit de perçage sur l'aile du véhicule et marquez les points*



*Découpez l'aile pour raccorder le snorkel et la boîte à air*



RLC DIFFUSION  
02-41-79-83-80 / [info@rlc-diffusion.fr](mailto:info@rlc-diffusion.fr)  
49750 CHANZEAUX (MAINE ET LOIRE)

Installez la plaque de fixation  
supérieure sur le snorkel



Présentez le snorkel sur son futur  
emplacement et marquez les points de  
perçage





*Présentez le joint mousse et marquez les trous à effectuer.*


*Puis percez*

*Lors du découpage et du perçage appliquez un produit anti rouille sur les parties usinées*

*Vissez les inserts sur la partie intérieure du snorkel*



*Retirez la boîte à air*

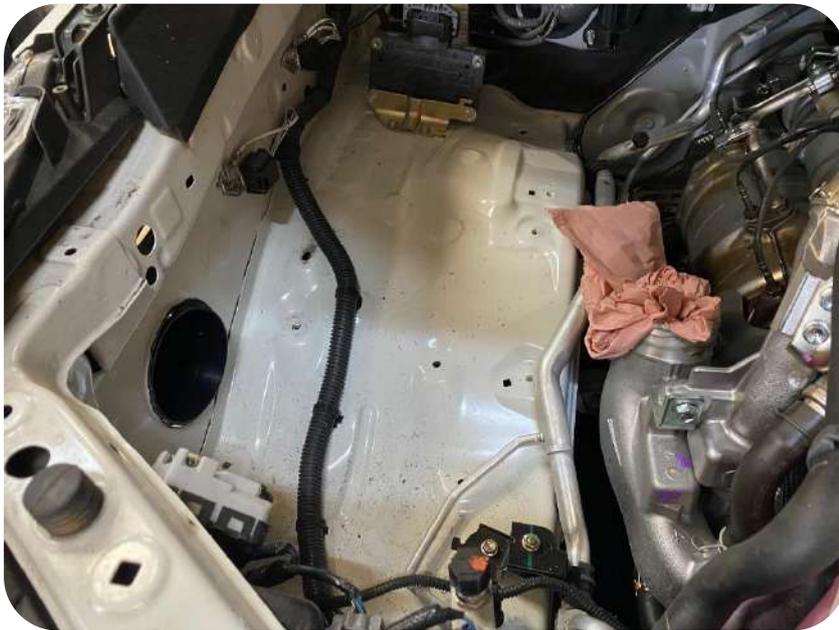

*Remplacer le raccord d'origine de la boîte à air par la durite fourni  
(Adaptation requise)*




*Pour une étanchéité optimale vous pouvez colmater le trou d'évacuation d'eau de la boîte à air*



*Insérez la durite jusqu'au marquage et fixez là à la boîte à air*



*IL ne vous reste plus qu'à fixer et sécuriser les éléments à l'aide de la boulonnerie et collier fournis*

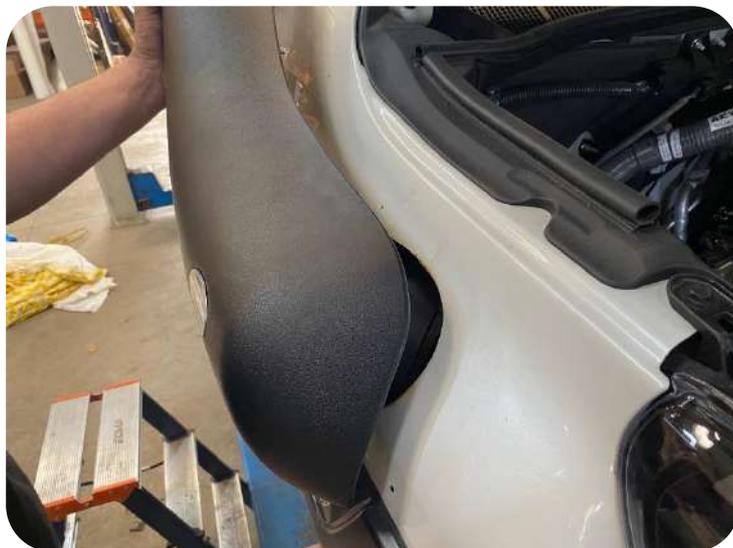

*Pour accéder à l'intérieur de l'aile, il est nécessaire de démonter le passage de roue*

